

ISPRAVLJAČ- PUNJAČ, tip "PBR 48 - 24 - 12", Mareton

Ulazni napon:	230 V, 50Hz
Odstupanje ulaznog napona:	180V do 260V
<u>Izlaz 1:</u>	48 V, nazivno, istosmjerno 54,4 V pri 20°C, realno
Stabilnost izlaznog napona:	±1%
Regulacija napona po temperaturi:	3,5mV / °C / ćeliji
Termosonda:	elektronička
Izlazna karakteristika :	IU
Izlazna struja:	2 A
<u>Izlaz 2:</u>	24 V - 1 A
<u>Izlaz 3:</u>	12 V – 7 A (povremeno – za radio stanicu)
Dizajn:	forward + 2 x step down
Radna frekvencija:	85 KHZ
Zaštite ulaz:	prenaponska nadnaponska podnaponska prekostrujna RSO
Zaštite izlaz:	nadnaponska prekostrujna RSO
Daljinske dojave, digitalne:	kvar
Temperatura okoline pri radu:	-25°C do +55°C
Dimenzije (š x d x v):	184 mm x 180 mm x 82 mm
Raster rupa za montažu:	163 (uz konektore) x 170 mm / Ø4,5 mm

Izradio: Maranić

Pregledao: Hlušička

Odobrio: Štetić

MARETON
ENERGETSKA ELEKTRONIKA
ZAGREB-HRVATSKA

Ispravljač napona – punjač baterija
TIP: PBR 48 – 24 – 12, MARETON

Revizija: 0 | Dat Lipanj 2010.

01-140-40-002

List: 1

Listova: 2

File:

Priključci: **redne stezaljke**

Priključna mjesta: **X1 – mreža, 230 V, 50 Hz**
X1.1 L
X1.2 N
X1.3 Pe


X2 – signalizacija
X2.1 – X2.2 podnapon baterije
X2.3 – X2.4 kvar ispravljača
X2.5 – X2.6 ispad mreže

X3 – termosonda

X4 – izlaz 48 V
X4.1 + pol
X4.2 – pol

X5 – izlaz 24 V
X5.1 + pol
X5.2 – pol

X6 – izlaz 12 V
X6.1 + pol
X6.2 – pol

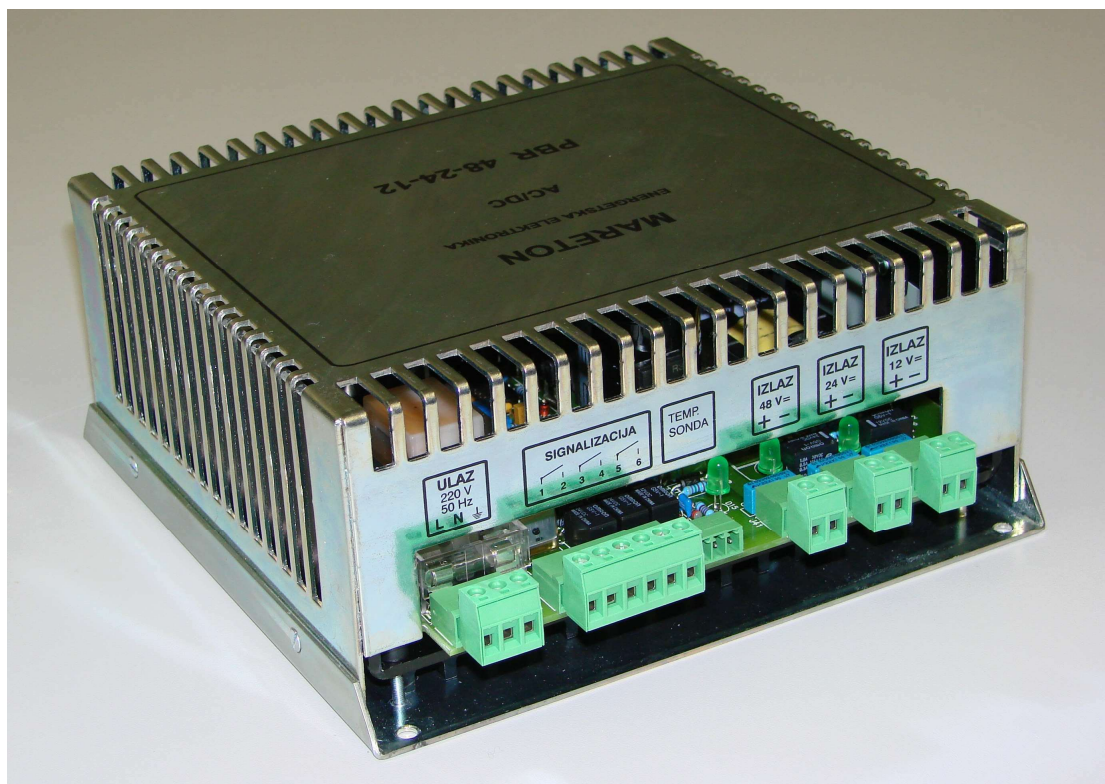

MARETON
ENERGETSKA ELEKTRONIKA
ZAGREB-HRVATSKA

Ispravljač napona – punjač baterija
TIP: PBR 48 – 24 – 12, MARETON

Revizija: 0 | Dat Lipanj 2010.

01-140-40-002

List: 2

Listova: 2

File: